

### Details

Hoofdprofiel 3700 en 3000 mm




Tussenprofiel 1200 en 600 mm




### Maatvoering


T24 N100 HP 3700

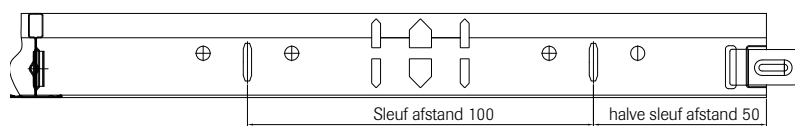

T24 N100 T 1200

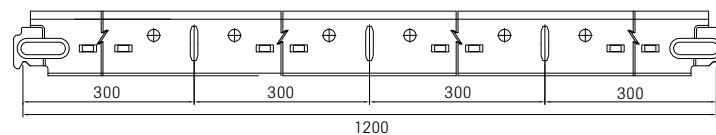

T24 N100 T 600

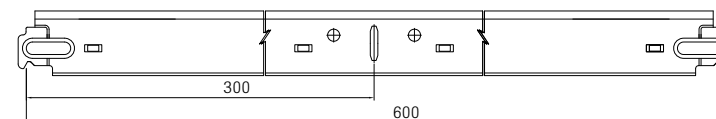

## De perfecte keuze voor ieder type plafond

OWAconstruct N100 is dé standaard van OWA voor zowel zichtbare, semi-verdekte als verdekte systemen. Het elektrolytisch verzinkte bandstaal is standaard voorzien van een witte cap, maar kan in iedere gewenste kleur worden geleverd. Het draagvermogen is 10 kilogram per vierkante meter.

Voor maximale variatiemogelijkheden zijn er tussenprofielen in zes verschillende lengtematen verkrijgbaar. Indien nodig kunnen wij N100 ook volledig op maat leveren. Neem contact op met uw accountmanager voor advies.




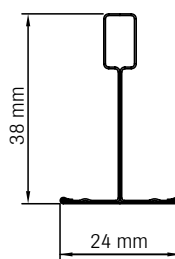
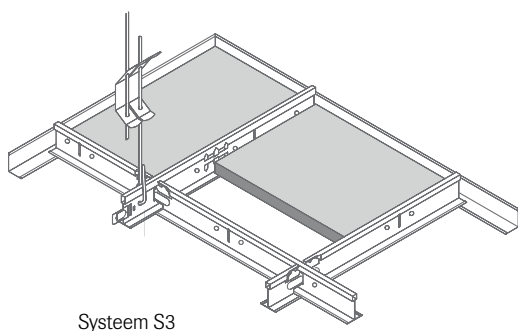
## Toepasbaarheid

Type profiel	S3	S3a	S9b	S19
N100 24mm	•	•	•	•


Te combineren met o.a.: Sinfonia, Humancare, Ocean, Brillianto A95, Brillianto A90, Sandila

## Bijzonderheden

- Elektrolytisch verzinkt bandstaal voorzien van een witte cap
- De hoofdprofielen zijn voorzien van sleufgaten (hart op hart 150 mm)
- Voorzien van een 24 mm brede flens
- Ook verkrijgbaar met een 15 mm brede flens (zie blz. 16)
- Standaard verkrijgbaar in wit, zwart en RAL 9006, maar in iedere kleur leverbaar (alle RAL, Sikkens en NCS kleuren) 
- Profielen zijn ook in afwijkende lengtes verkrijgbaar.
- Draagvermogen tot 10 kg/m<sup>2</sup>
- Ook verkrijgbaar met een draagvermogen tot 7,5 kg/m<sup>2</sup> (zie blz. 14)



Hoofdprofiel



Tussenprofiel

## Dimensies per profiel

Type	Omschrijving	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Stuks per pak	Gewicht per pak (kg)	Totale lengte per pak (m)
T24 N100 HP 3000	Hoofdprofiel 24 millimeter	3000	38	25	27	75
T24 N100 HP 3700	Tussenprofiel 24 millimeter	3700	38	25	33	92,5
T24 N100 T 1800	Tussenprofiel 24 millimeter	1800	38	25	16	45
T24 N100 T 1724	Tussenprofiel 24 millimeter	1724	38	25	15	43
T24 N100 T 1200	Tussenprofiel 24 millimeter	1200	32	50	19	60
T24 N100 T 600	Tussenprofiel 24 millimeter	600	32	75	14	45
T24 N100 T 300	Tussenprofiel 24 millimeter	300	32	150	14	45
T24 N100 HL 3000	Hoeklijn 24/24 millimeter	3000	24/24	30	20	90